


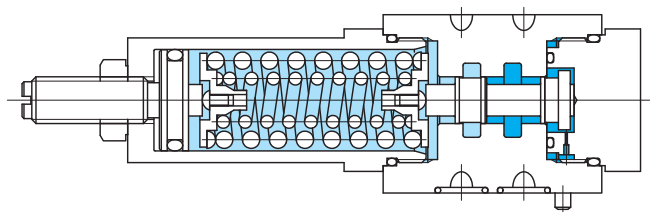


超小型系列・叠加型溢流阀 C*M

Pressure relief modules

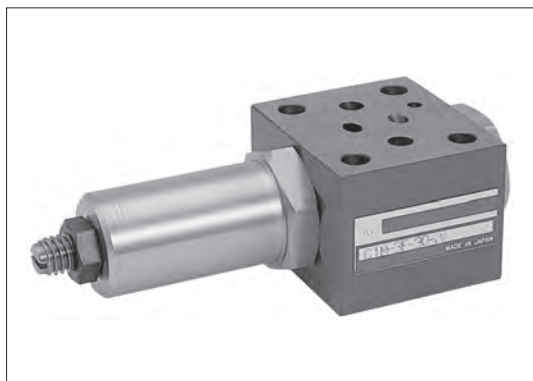

流溢阀
C1M-3F(K)



双溢流阀
C2M-3C(K)

G
1-1

叠加阀

型号

(F3)-C1M-3F(K)-30-JA

1

2

3

4

5

- 1 适用液压油
无记号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油
F3：磷酸酯类液压油
- 2 直动型溢流阀
C1M：溢流阀（P 油路控制）
C2M：双溢流阀（A, B 油路控制）
- 3 压力调节范围
F：0.35 ~ 14 MPa（适用于 C1M）
C：4 ~ 14 MPa（适用于 C2M）

- 4 调节部形状
无记号：开槽定位螺钉（标准）
K：旋钮型手柄
- 5 设计编号



规格

型号	最高使用压力 MPa	额定流量 L/min	压力调节范围 MPa	质量 kg
C1M-3F	14	11.3	0.35~14	0.7
C2M-3C		9.0	※4~14	0.6

※ 流量为 9L/min 时的最低调节压力。

特性曲线图（20mm²/s 时）（代表性示例）

流量—压力特性

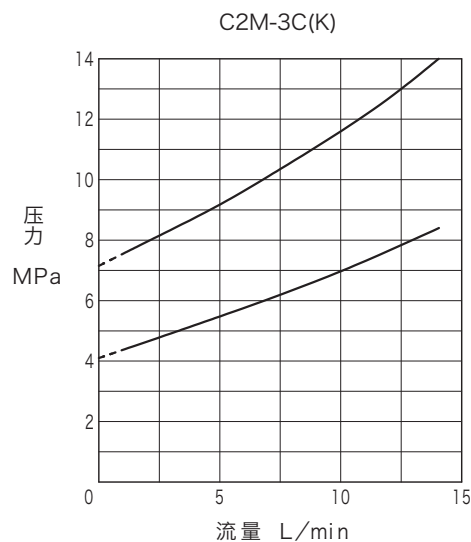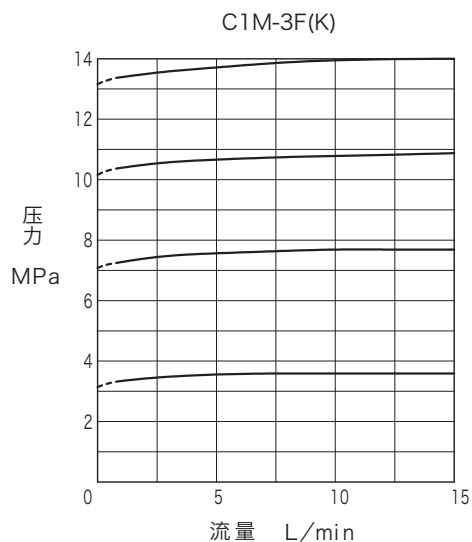


TOKYO KEIKI INC.

使用时的注意事项

- 请勿用于溢流阀的遥控。

外形尺寸

C1M-3F(K)

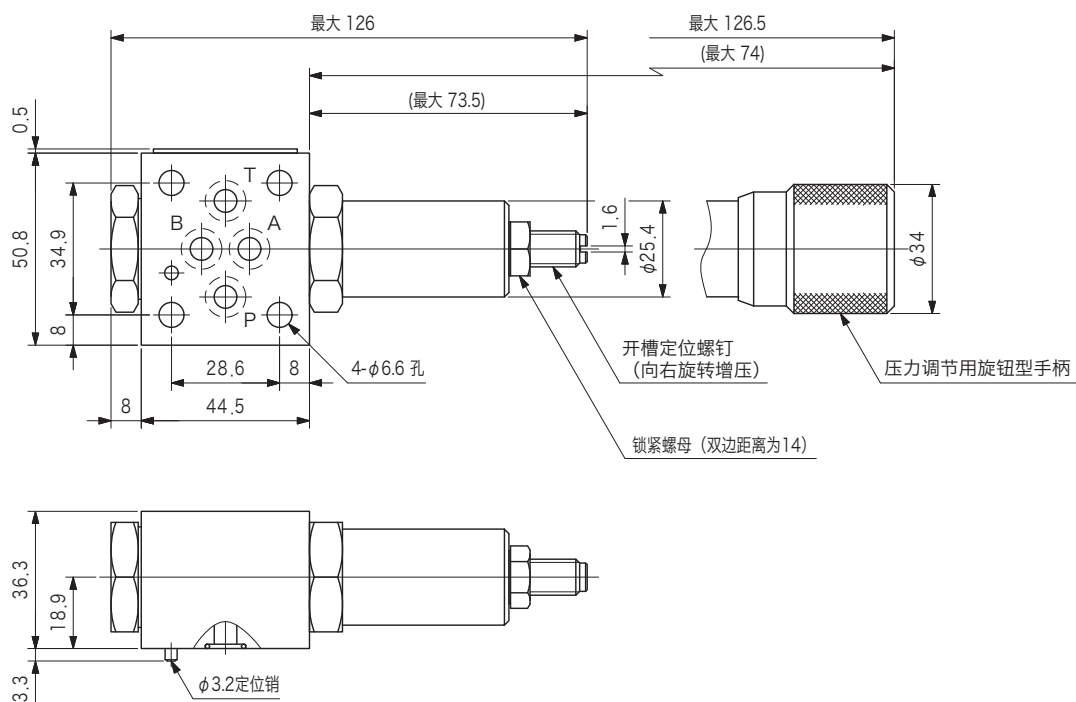

C2M-3C(K)

